TRIME®
Dust Suppression

TKS-40
MONSTER

brumisateur
d'eau
30-40 m




9 kVA
Générateur requis


SYSTÈME R.O.T.



Commande à distance, fonction « cyclo » programmable avec une portée de 50 m pour le poner en marche moteur électrique-bombe d'eau – oscillation avec un seul bouton




Oscilación automatique
0 - 340°, réglage
manuel de la zone



Système
d'inclinaison électrique

TKS-40 MONSTER

brumisateur d'eau **30-40 m**

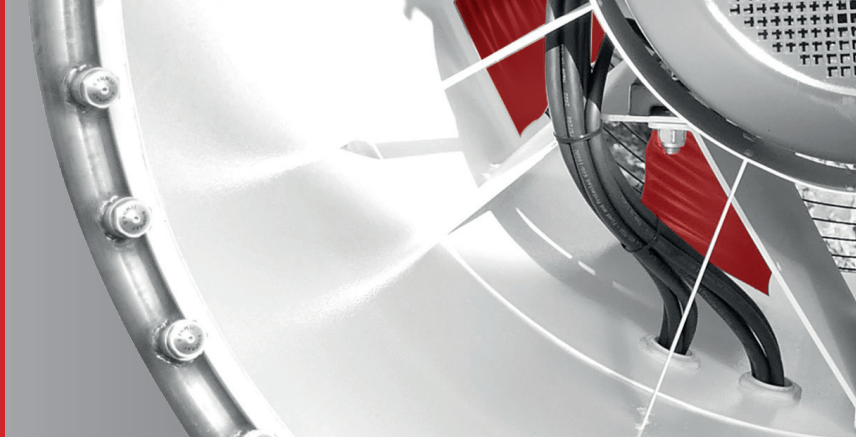

SYSTÈME R.O.T.

- Télécommande, fonction « cycle » programmable jusqu'à 50 m de portée pour démarrer le moteur électrique-pompe à eau – oscillation avec un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système d'inclinaison électrique

CARACTÉRISTIQUES

- SYSTÈME DE DÉMARRAGE INTELLIGENT
- Pompe à eau
- Manomètre de pression d'eau
- Pompe à eau
- Pressostat de sécurité d'eau
- Système manuel de vidange d'eau
- Réservoir d'eau intégré
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Canon électrique multidirectionnel réglable
- Mât hydraulique et repliable de 10 mètres
- Anneaux de levage robustes
- Câble protégé à l'intérieur du mât avec enrouleur automatique
- Disjoncteur de protection électrique
- Moteur Kubota à haute efficacité couplé à un alternateur électrique Linz robuste
- Châssis large à chenilles pour être en sécurité et stable en toute situation
- Toujours à l'horizontale grâce à la technologie de nivellement dynamique
- Système d'entraînement intégré avec console WI-FI à distance

OPTIONS


- 60 Hz
- Pompe externe pour additifs chimiques

SÉCURITÉ


- Réduction de la poussière pour un environnement sain et sûr
- Embrayage de sécurité automatique conforme à la norme HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - marche/arrêt
  - inclinaison haut/bas
  - tourner gauche/droite/auto



système d'entraînement intégré avec console WI-FI à distance



châssis large à chenilles pour être en sécurité et stable en toute situation




Nivellement automatique ± 15° longitudinal/latéral

données techniques		
Puissance du moteur électrique	kW	**5**
Diamètre du ventilateur	mm	**800**
Consommation d'eau	l/h	**37 -43**
Couverture (sans vent)	m	**30 - 40**
Hauteur maximale du jet d'eau	m	**20**
Raccord eau	-	**UNI 45 ou STORZ ou CAMLOCK**
Filtre d'entrée de l'eau	filet	**60**

données techniques		
Filtre Y	µm	**500**
Système d'inclinaison électrique	-	**0 - 35°**
Oscillation automatique	-	**0 - 340°**
Dimensions	mm	**4800x1830x2600**
Hauteur de la tour	m	**10**
Moteur (diesel)	-	**Kubota D1105**
Poids	Kg	**2525**

générateur		
Réservoir de carburant	kWA	**150**
Consommation	l/h	**2**
Durée de fonctionnement	h	**75**
Générateur de courant	kVA	**9**
Tension	Vcc	**48**
Vitesse de fonctionnement maximum	km/h	**2,2**
Poids brut	Kg	**3500**

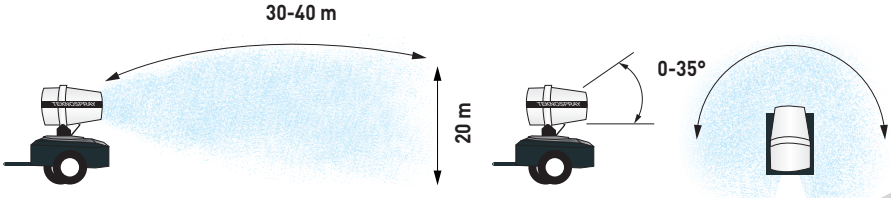

TRIME® Dust Suppression

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis.
Les images des produits sont indicatives à titre indicatif seulement.