



BATERÍA DE LITIO

TECNOLOGÍA LEDS

450 m2
Área iluminada

Líder en
sostenibilidad

Línea BATERÍA



Mantenimiento
ferroviario



Mantenimiento
vial




Seguridad



Eventos
especiales



Aplicaciones
militares

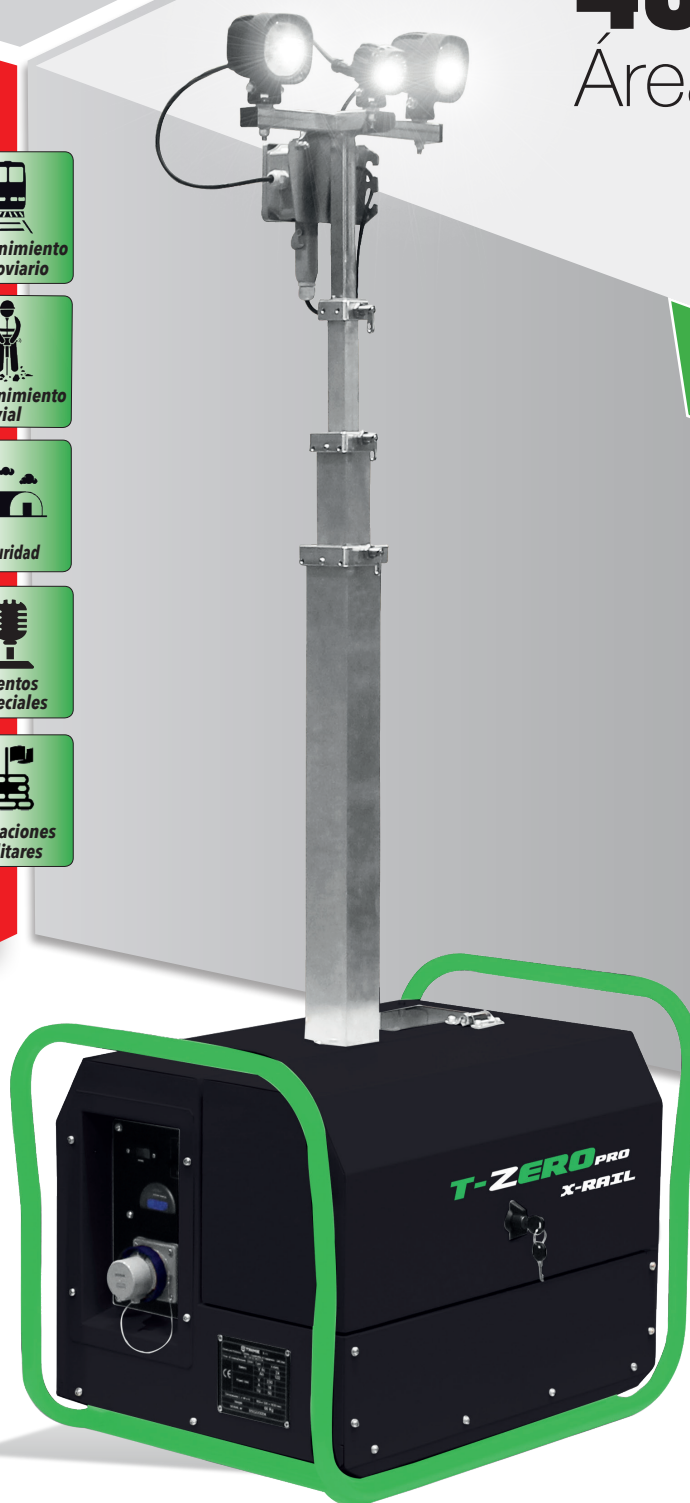

Funcionamiento: 100% BATERÍA

X-RAIL


2x29W+1x13W LED

T-ZERO^{PRO}

X-RAIL

2X 29W+1X13W LED

T-ZERO^{PRO}

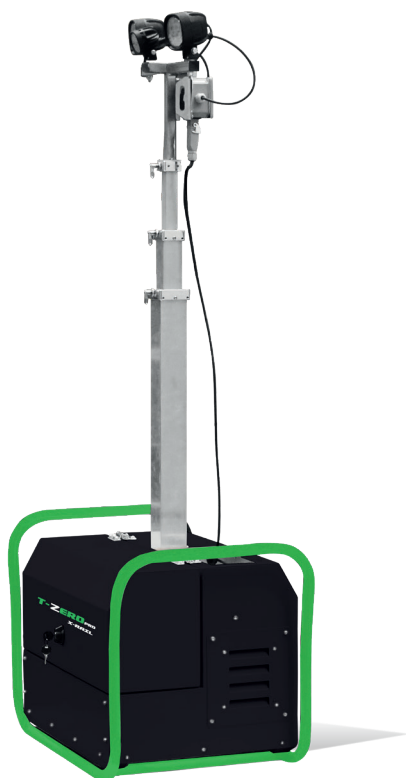

CARACTERÍSTICAS

- Batería incorporada de litio 25,9V 200Ah
- Cargador de baterías 24V 60A (230V monofásico incorporado)
- Entrada de red 230V 16A
- Medidor del cargador de baterías
- Cuentahoras para los reflectores
- Batería de litio extraíble
- Cuerpo completamente de aluminio
- Bastidor tubular para manipulación manual
- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Mástil vertical telescópico galvanizado de 3 secciones
- Altura máxima del mástil 3120mm
- Sistema de levantamiento manual
- Pintura con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas para facilidad de manipulación y el transporte, hasta 42 unidades en cada camión**
- Peso liviano para una mejor maniobrabilidad
- **60 horas de funcionamiento con alimentación de batería**
- **Recarga en 3 horas**

CERO 
EMISIONES DE CARBONO

100%
BATERÍA 
Primer equipo accionado sólo con batería


Líder en 
sostenibilidad

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
 **60 H**

CERO 
ruido

450 m²
Área de Iluminación 

 **DIMENSIONES MUY COMPACTAS**
para facilitar la manipulación y el transporte

42 unidades en cada camión


Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)	Bastidor (kg)	Peso de la batería (kg)	Peso del mástil+reflector (kg)
	867x627x1824 (LxAxAI)		867x627x3120 (LxAxAI)		63	28	24	11
Reflectores	Tipo		Potencia (cada uno)		Nivel IP	Área iluminada (m2)		
	Leds		2x29W+1x13W		65	450		
Mástil	Método de levantamiento		Altura máxima			Velocidad máxima del viento		
	Manual		3120 mm			110 km/h		
Batería	Tipo	Número de baterías	Potencia Acumulador	Tiempo de uncionamiento	Cargador de batería	Tiempo de recarga con los reflectores apagados	Ciclo previsto de la batería	Vida útil prevista de la batería
	LITIO	1	25,9Vcc 200 Ah	60 h	230V monofásica integrada	3 h	2000	60000 h



TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it
Lighting Towers