



TECHNOLOGIE LED


2500 m²

Superficie d'éclairage



HYBRIDE Ligne

la première
TOUR D'ÉCLAIRAGE MOBILE
avec assisté
mouvement électrique

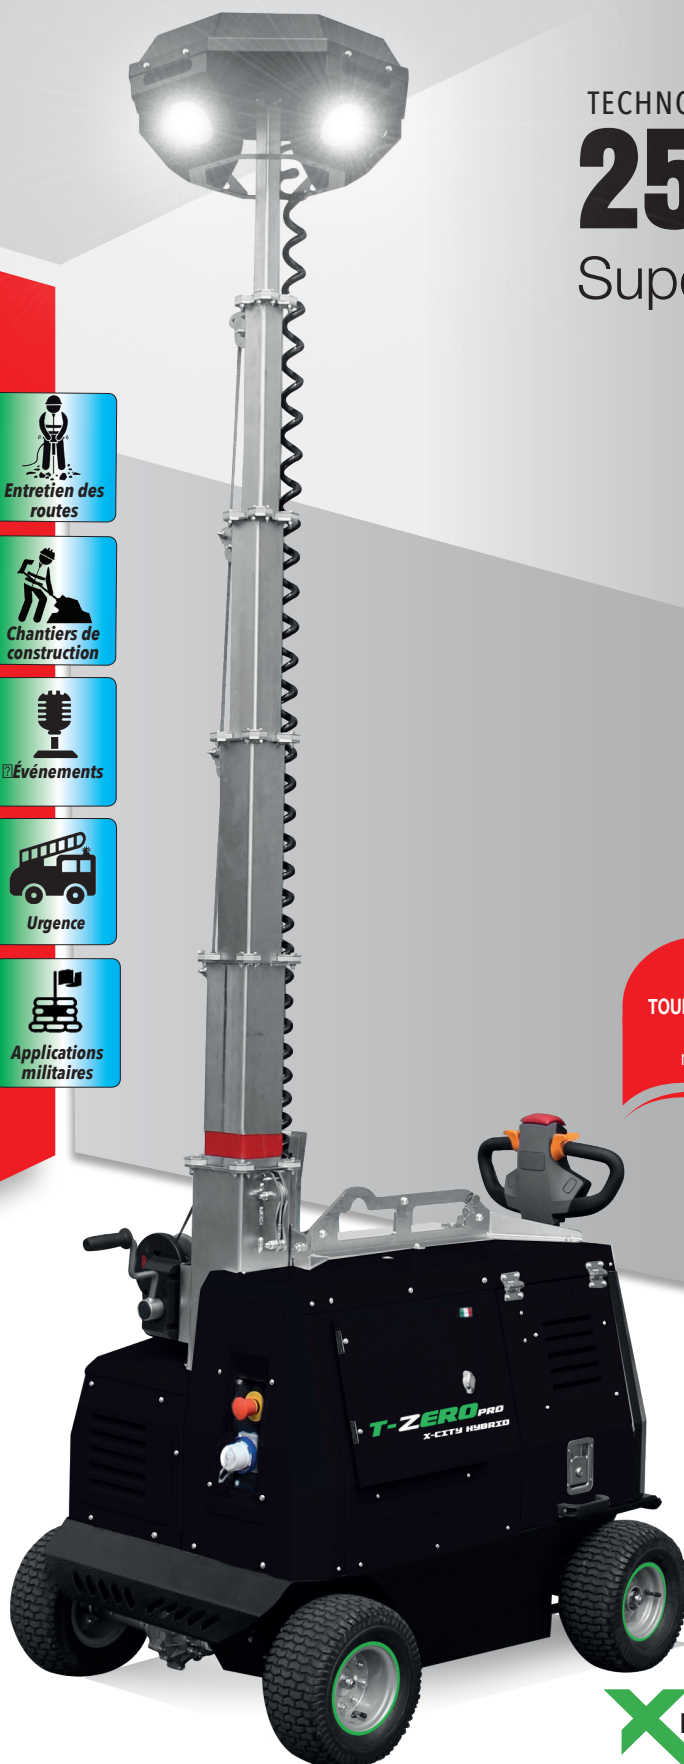

Operation: HYBRIDE
capacité du réservoir de carburant 35 litres
batteries AGM - 2x24Vdc 105 Ah

X-CITY
HYBRID


4x85W LED - 3,5M - ANTI-GLARE

T-ZERO^{PRO}

X-CITY HYBRIDE

4x85W LED - 3,5 M
ANTI-ÉBLOUISSEMENT

T-ZERO PRO



CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage anti-éblouissement à 360 °
- Mât vertical télescopique de 3,5 m
- **Système de levage manuel avec treuil, complet avec système automatique de rupture**
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre 80 µm
- **Dimensions très compactes pour une manipulation aisée & transportabilité, jusqu'à 20 unités par camion**
- Ceillet de levage central et passages de fourche au sommet de la tour d'éclairage
- Câble spiralé pour éviter les dommages lors de l'utilisation
- **Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et l'indicateur de niveau de carburant**
- Disjoncteur de protection contre les surcharges électriques
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 80 km/h
- **Aucun stabilisateur requis**
- Niveaux embarqués pour guider pendant la stabilisation
- Surveillance de l'isolation intégrée
- **Remorque avec essieu motorisé**
- **Cycle de travail hybride 13 h**

RÉDUCTION DES émissions



DURÉE
de vie
de la batterie
10 h



DURÉE
de vie
455 h
35 l réservoir



Faible bruit



service MINIMAL



ANTI ÉBLOUISSEMENT



2500 m²
Superficie d'éclairage



DIMENSIONS TRÈS COMPACTES
pour une manipulation et une transportabilité faciles



unités par camion
20
Peut être transporté dans un petit camion
(H 1,80 m)



Dimensions et poids		Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)				
		1395x950x1170 (LxIxH)		2070x950x3500 (LxIxH)		470				
Projecteurs		Type	Performances (chacun)		Nombre de projecteurs		Degré IP	Superficie d'éclairage (m²)		
		Led	85W		4		65	2500		
Mât		Procédé de levage			Hauteur max.			Vitesse du vent max.		
		Manuelle			3,5 m			80 km/h		
Batterie		Type		Nombre de batteries		Batterie d'alimentation		Charge prévue de la batterie		
		AGM		2		24 Vdc 110 Ah		500		
Modalité hybride		Temps de fonctionnement de la batterie		Temps de fonctionnement avant recharge réservoir de 35 litres		Temps de recharge de la batterie (avec projecteur éteint)		Cycle complet de recharge déchargement		Consommation en mode hybride
		10 h		455 h		5 h		13 h		0,2 l/h
Générateur (*)		Type		Puissance nominale		Fréquence Nominale		Tension nominale		(*)
		Linz SP 10SC		2,3 Kva		50 Hz		230 V		Contrôle d'isolation intégré
Moteur		Type	N. de cylindres	Régulateur	Déplacement	Régime moteur	Capacité du réservoir (l)	Niveau de bruit dB(A) à 7 m	Consommation de carburant (l/h)	Système de refroidissement
		Yanmar L48N	1	Mécanique	219 m³	3000 tours/min	35	0-67	0,5	air



TRIME®

Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it